
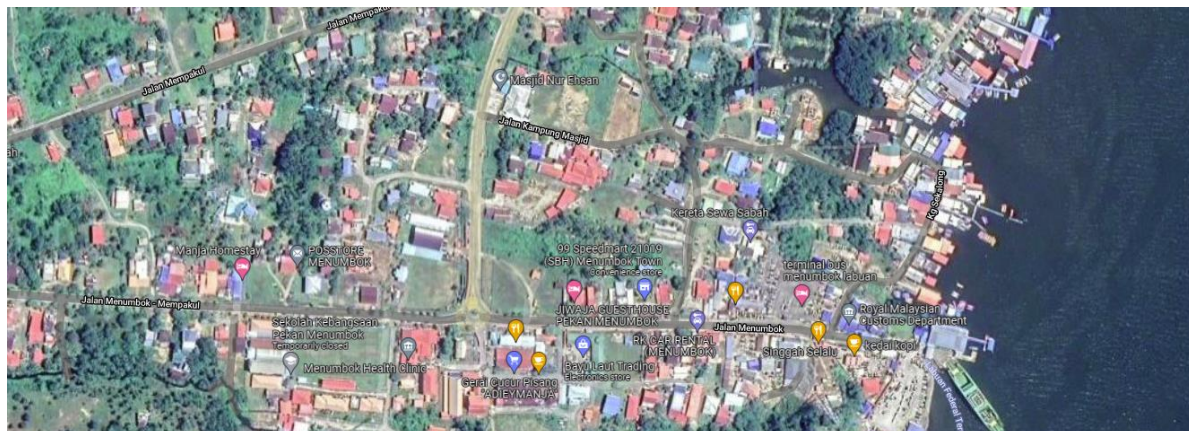


***PROJEK MEMBINA MASJID  
DAERAH KECIL MENUMBOK,  
BEAUFORT, SABAH***

# Daerah : BEAUFORT

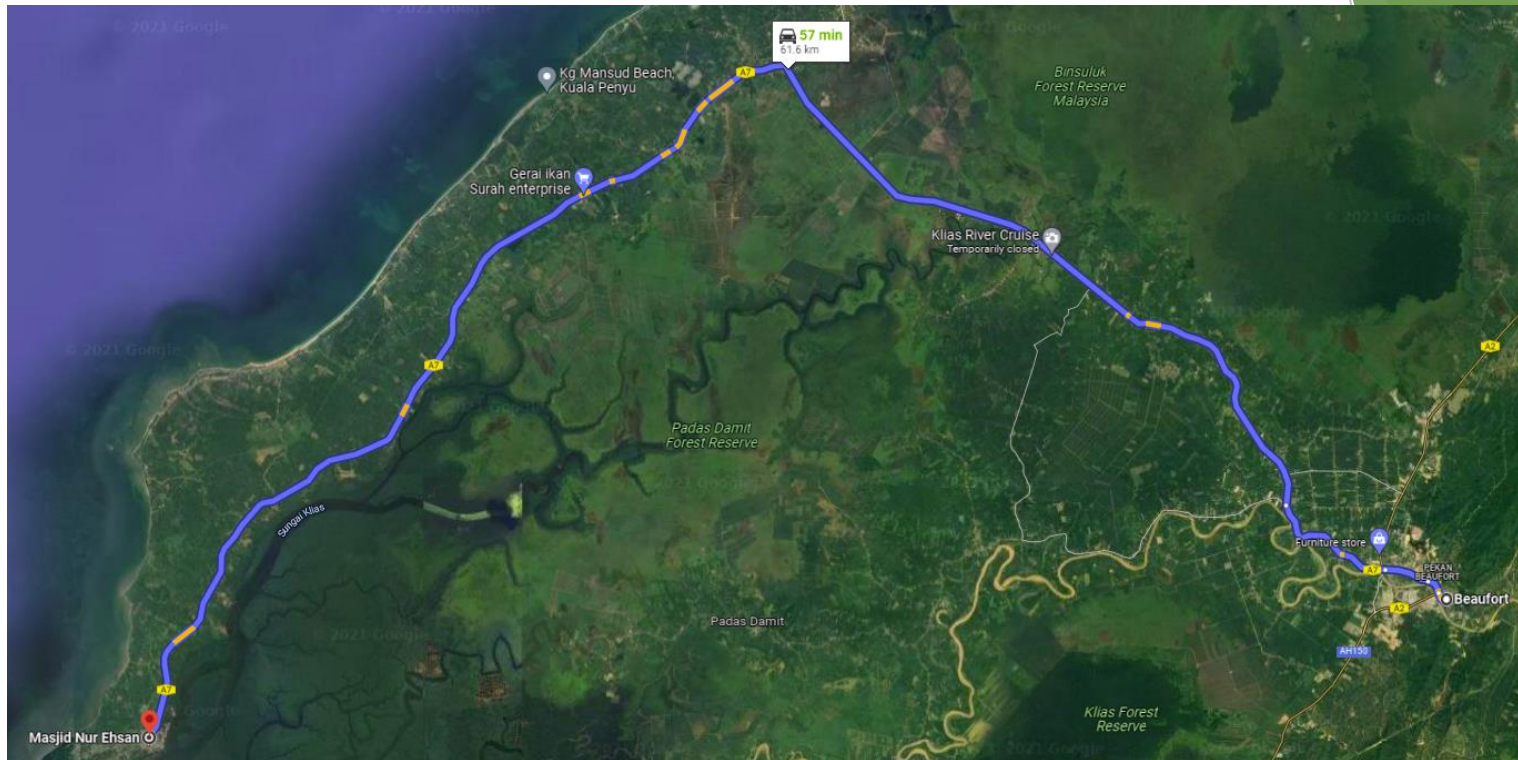

Kedudukan tapak ini terletak di Daerah Kecil Menumbok, kira-kira 62KM dari Pekan Beaufort seperti yang ditunjukkan dalam gambar di atas.

# SCOPE OF WORK

## GENERAL WORK

1. Untuk menjalankan semua kerja penyediaan tapak yang diperlukan, termasuk membersihkan tapak dari semua tumbuh-tumbuhan dan serpihan; untuk melaksanakan kerja-kerja mengisi tanah yang diperlukan untuk mencapai tahap yang diperlukan seperti yang ditunjukkan dalam lukisan dan diperincikan dalam Bahagian B klausa tambahan bagi keluasan anggaran 2530 m<sup>3</sup>;
2. Membina dan menyiapkan satu (1) bangunan masjid mengikut lukisan termasuk kemas seni bina, perabot terbina dalam, kerja struktur, kerja mekanikal dan elektrik seperti yang ditunjukkan dalam lukisan dan spesifikasi;
3. Membina dan menyiapkan satu (1) 'rumah wudhu' mengikut lukisan termasuk kemas seni bina, perabot terbina dalam, kerja struktur, kerja mekanikal dan elektrik seperti yang ditunjukkan dalam lukisan dan spesifikasi;
4. Membina dan menyiapkan R.C. jalan masuk ke dimensi seperti yang ditunjukkan dalam lukisan mengikut Spesifikasi Jalan JKR bagi keluasan anggaran 810m<sup>2</sup>;
5. Membina dan menyiapkan laluan berbumbung selebar 2000mm antara 'rumah wudhu' dan bangunan masjid dengan anggaran panjang 40 meter.
6. Menyediakan, menyiapkan, dan menyerahkan lukisan pembinaan struktur yang disahkan, superstruktur, pengesyoran asas, dan kerja-kerja lain seperti yang diperincikan dalam LAMPIRAN A FASAL TAMBAHAN, untuk bangunan yang disenaraikan di bawah;
  - i. Bangunan Masjid;
  - ii. Rumah Wudhu.

# SCOPE OF WORK

## GENERAL WORK

7. Untuk membekal, memasang dan melengkapkan sistem retikulasi air luaran termasuk 2 no. pili taman boleh dikunci, dan tiang pili bomba dengan ruang dan injap suis dengan lokasi yang tepat untuk disahkan di tapak;
8. Membina, membekal dan menyiapkan semua paip luaran dan dalaman serta paip sisa dan perkhidmatan saluran ke lubang penyambung seperti yang ditunjukkan dan dinyatakan dalam lukisan dan mengikut Spesifikasi Standard;
9. Membekal, memasang, tangki Septik HDPE proprietari termasuk ujian dan pentauliahan. Kerja-kerja hendaklah termasuk penggalian, penimbusan semula, pemadatan, perpaipan dan semua kerja yang diperlukan seperti yang dinyatakan dalam Bahagian F Klausa Tambahan dan mengikut Spesifikasi Standard;
10. Membina dan melengkapkan satu (1) no. daripada 1200 gals. tangki simpanan air HDPE tinggi lengkap dengan trestle dan aksesori yang diperlukan seperti yang ditunjukkan dalam lukisan, dengan lokasi yang tepat untuk disahkan oleh SO di tapak;
11. Membina dan menyiapkan longkang perimeter kedalaman 300mm lebar x 150mm dengan panjang anggaran:
  - i. 46 meter panjang untuk Bangunan Masjid; dan
  - ii. Panjang 30 meter untuk Rumah Wudhu.
7. Menyediakan dan menyerahkan lukisan binaan seperti yang dinyatakan dalam perkara 45.0 bahagian ini. Sebarang kerja lain seperti yang ditunjukkan dalam lukisan dan spesifikasi

# PROVISIONAL SUM ITEMS

1. Bekalan 'mimbar' hiasan kayu bertingkat dengan *Provisional Sum* RM 25,000.00;
2. Retikulasi Air Luaran Berfungsi dengan *Provisional Sum* RM10,000.00;
3. Untuk membina dan menyiapkan longkang nyahcas pratuang 600W x 450Dmin (mm) dengan lokasi, aras songsang dan titik nyahcas yang akan ditentukan oleh SO di tapak dengan *Provisional Sum* RM70,000.00;
4. Membina dan menyiapkan jalan masuk kerikil mengikut arahan SO dan Spesifikasi Piawaian JKR dengan *Provisional Sum* RM100,000.00;
5. Kerja landskap bersekutu untuk hardscape/softscape dengan *Provisional Sum* RM50,000.00; dan
6. Menjalankan kerja-kerja penurunan pangkat bagi bangunan terpilih di tapak yang akan ditentukan selepas kerja-kerja siap dengan *Provisional Sum* RM70,000.00

